


UNAUTHORIZED USE OF THIS
DRAWING IS STRICTLY PROHIBITED

DAR	REV	DESCRIPTION	APPVD	DATE
8978	1	PRE-RELEASE	DG	6-22
9666	2	SEE DAR	DG	4-24

PRELIMINARY

DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS
ARE SUBJECT TO CHANGE UNTIL
INITIAL RELEASE OF DRAWING.

TAPE AND REEL ORIENTATION




DESPOOLING
DIRECTION

NOTES:

- DO NOT EXCEED 250° C WHEN INSTALLING.
- RoHS COMPLIANT.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

FREQUENCY: 100 - 520 MHz.
 INSERTION LOSS: < 0.50 dB
 VSWR: < 1.30:1
 POWER: 100 WATT
 IMPEDANCE: J1: 50 OHM
 J2: 12.5 OHM
 TEMPERATURE: -55°C TO 85°C

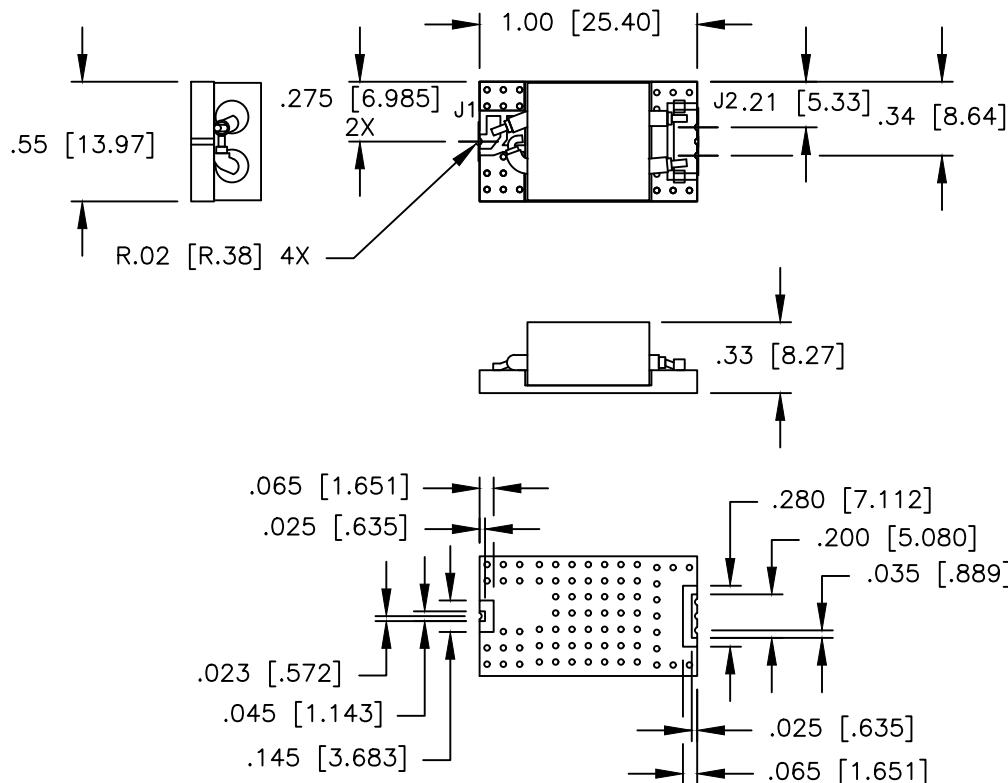

MATERIAL	DWN S.Cornell	DATE 6-2-22	</		
----------	---------------	-------------	---	--	--