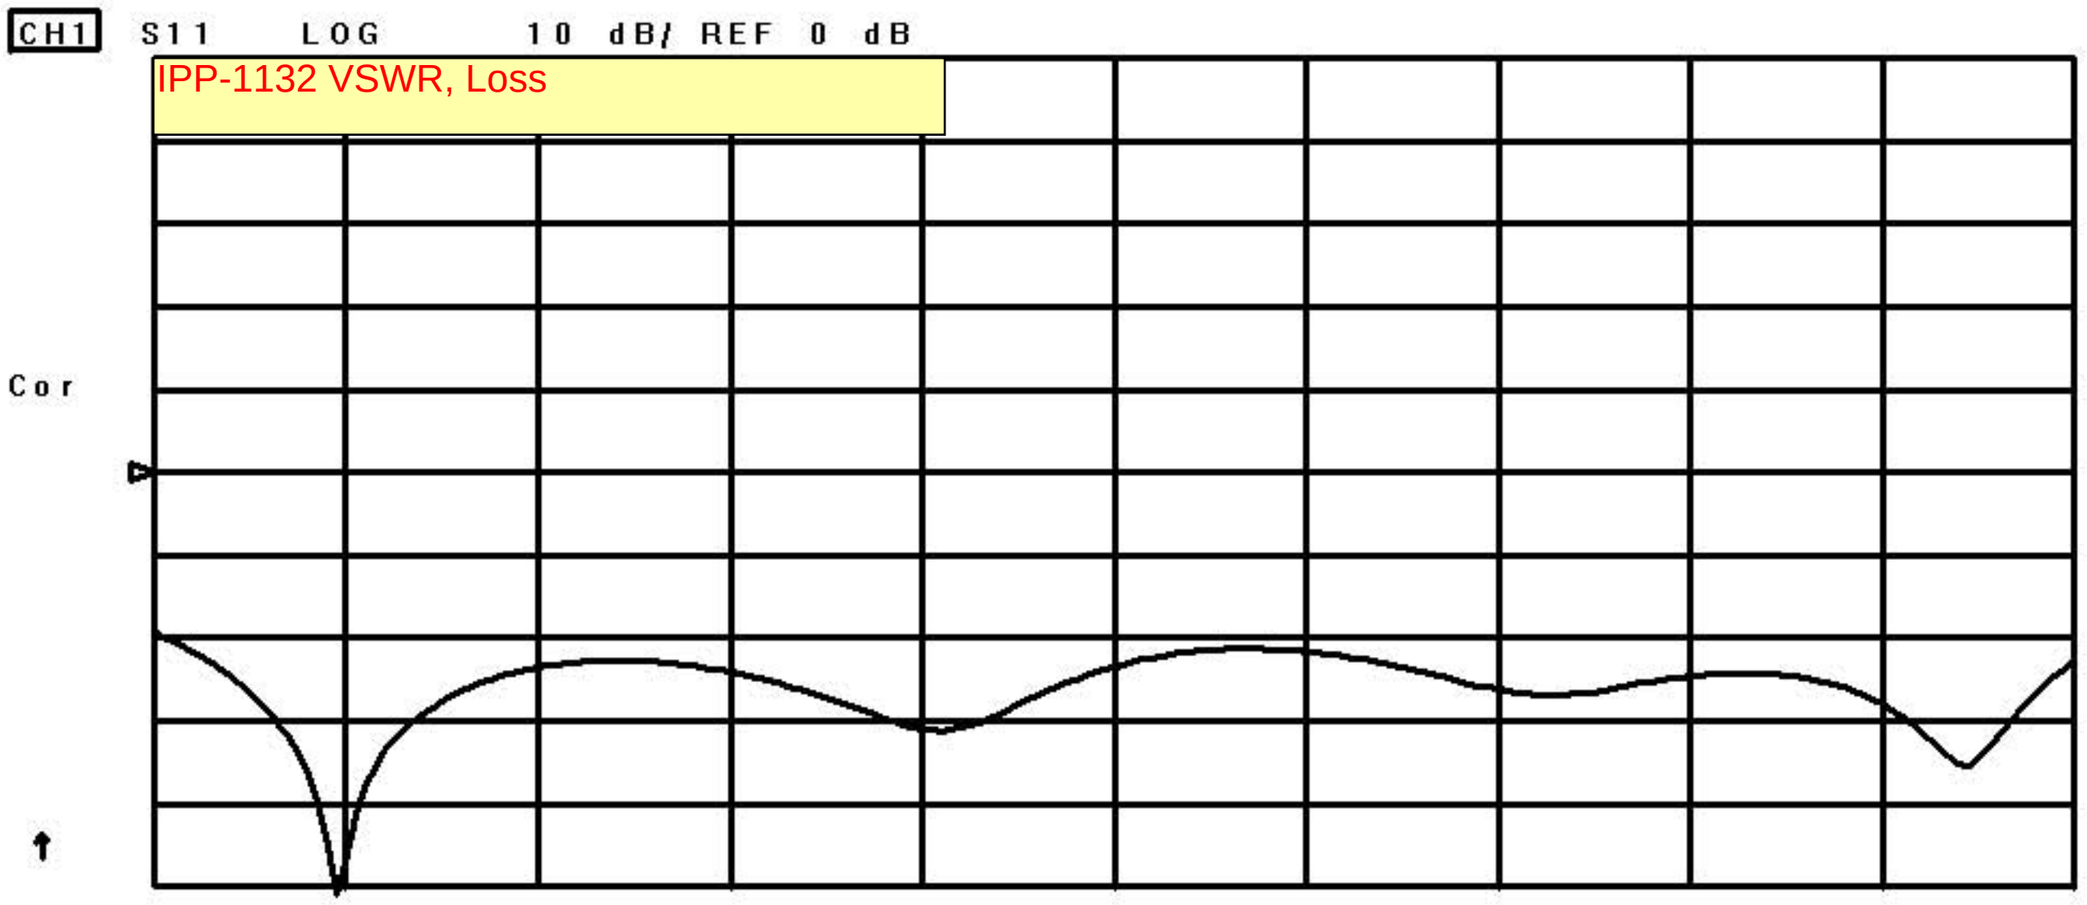
CH1 S11 LOG 10 dB/ REF 0 dB
IPP-1132 VSWR, Loss
Cor

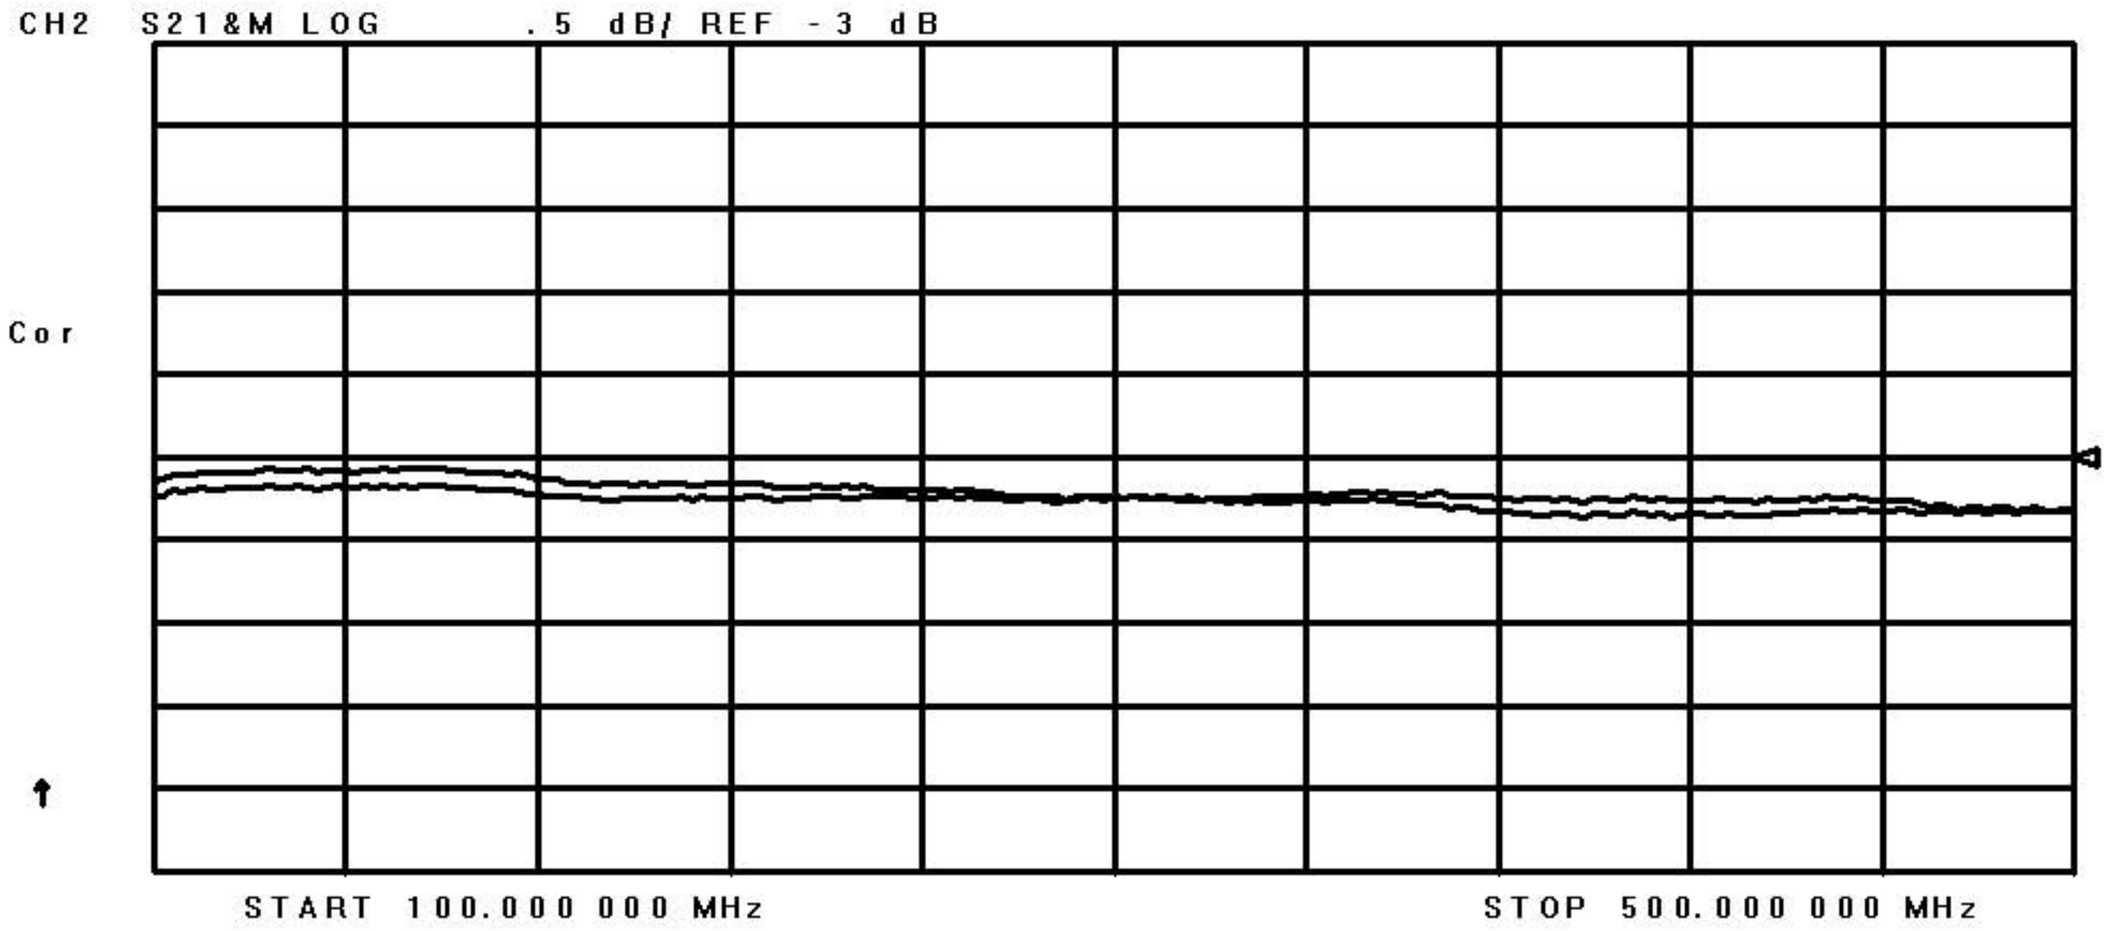
CH2 S21&M LOG .5 dB/ REF -3 dB
Cor
START 100.000 000 MHz
STOP 500.000 000 MHz

CH1 S21 LOG 10 dB/ REF 0 dB

IPP-1132 Isolation

Cor

START 100.000 000 MHz

STOP 500.000 000 MHz

CH1 S21/M PHA 2 °/ REF 0 °

IPP-1132 Phase Balance

Cor

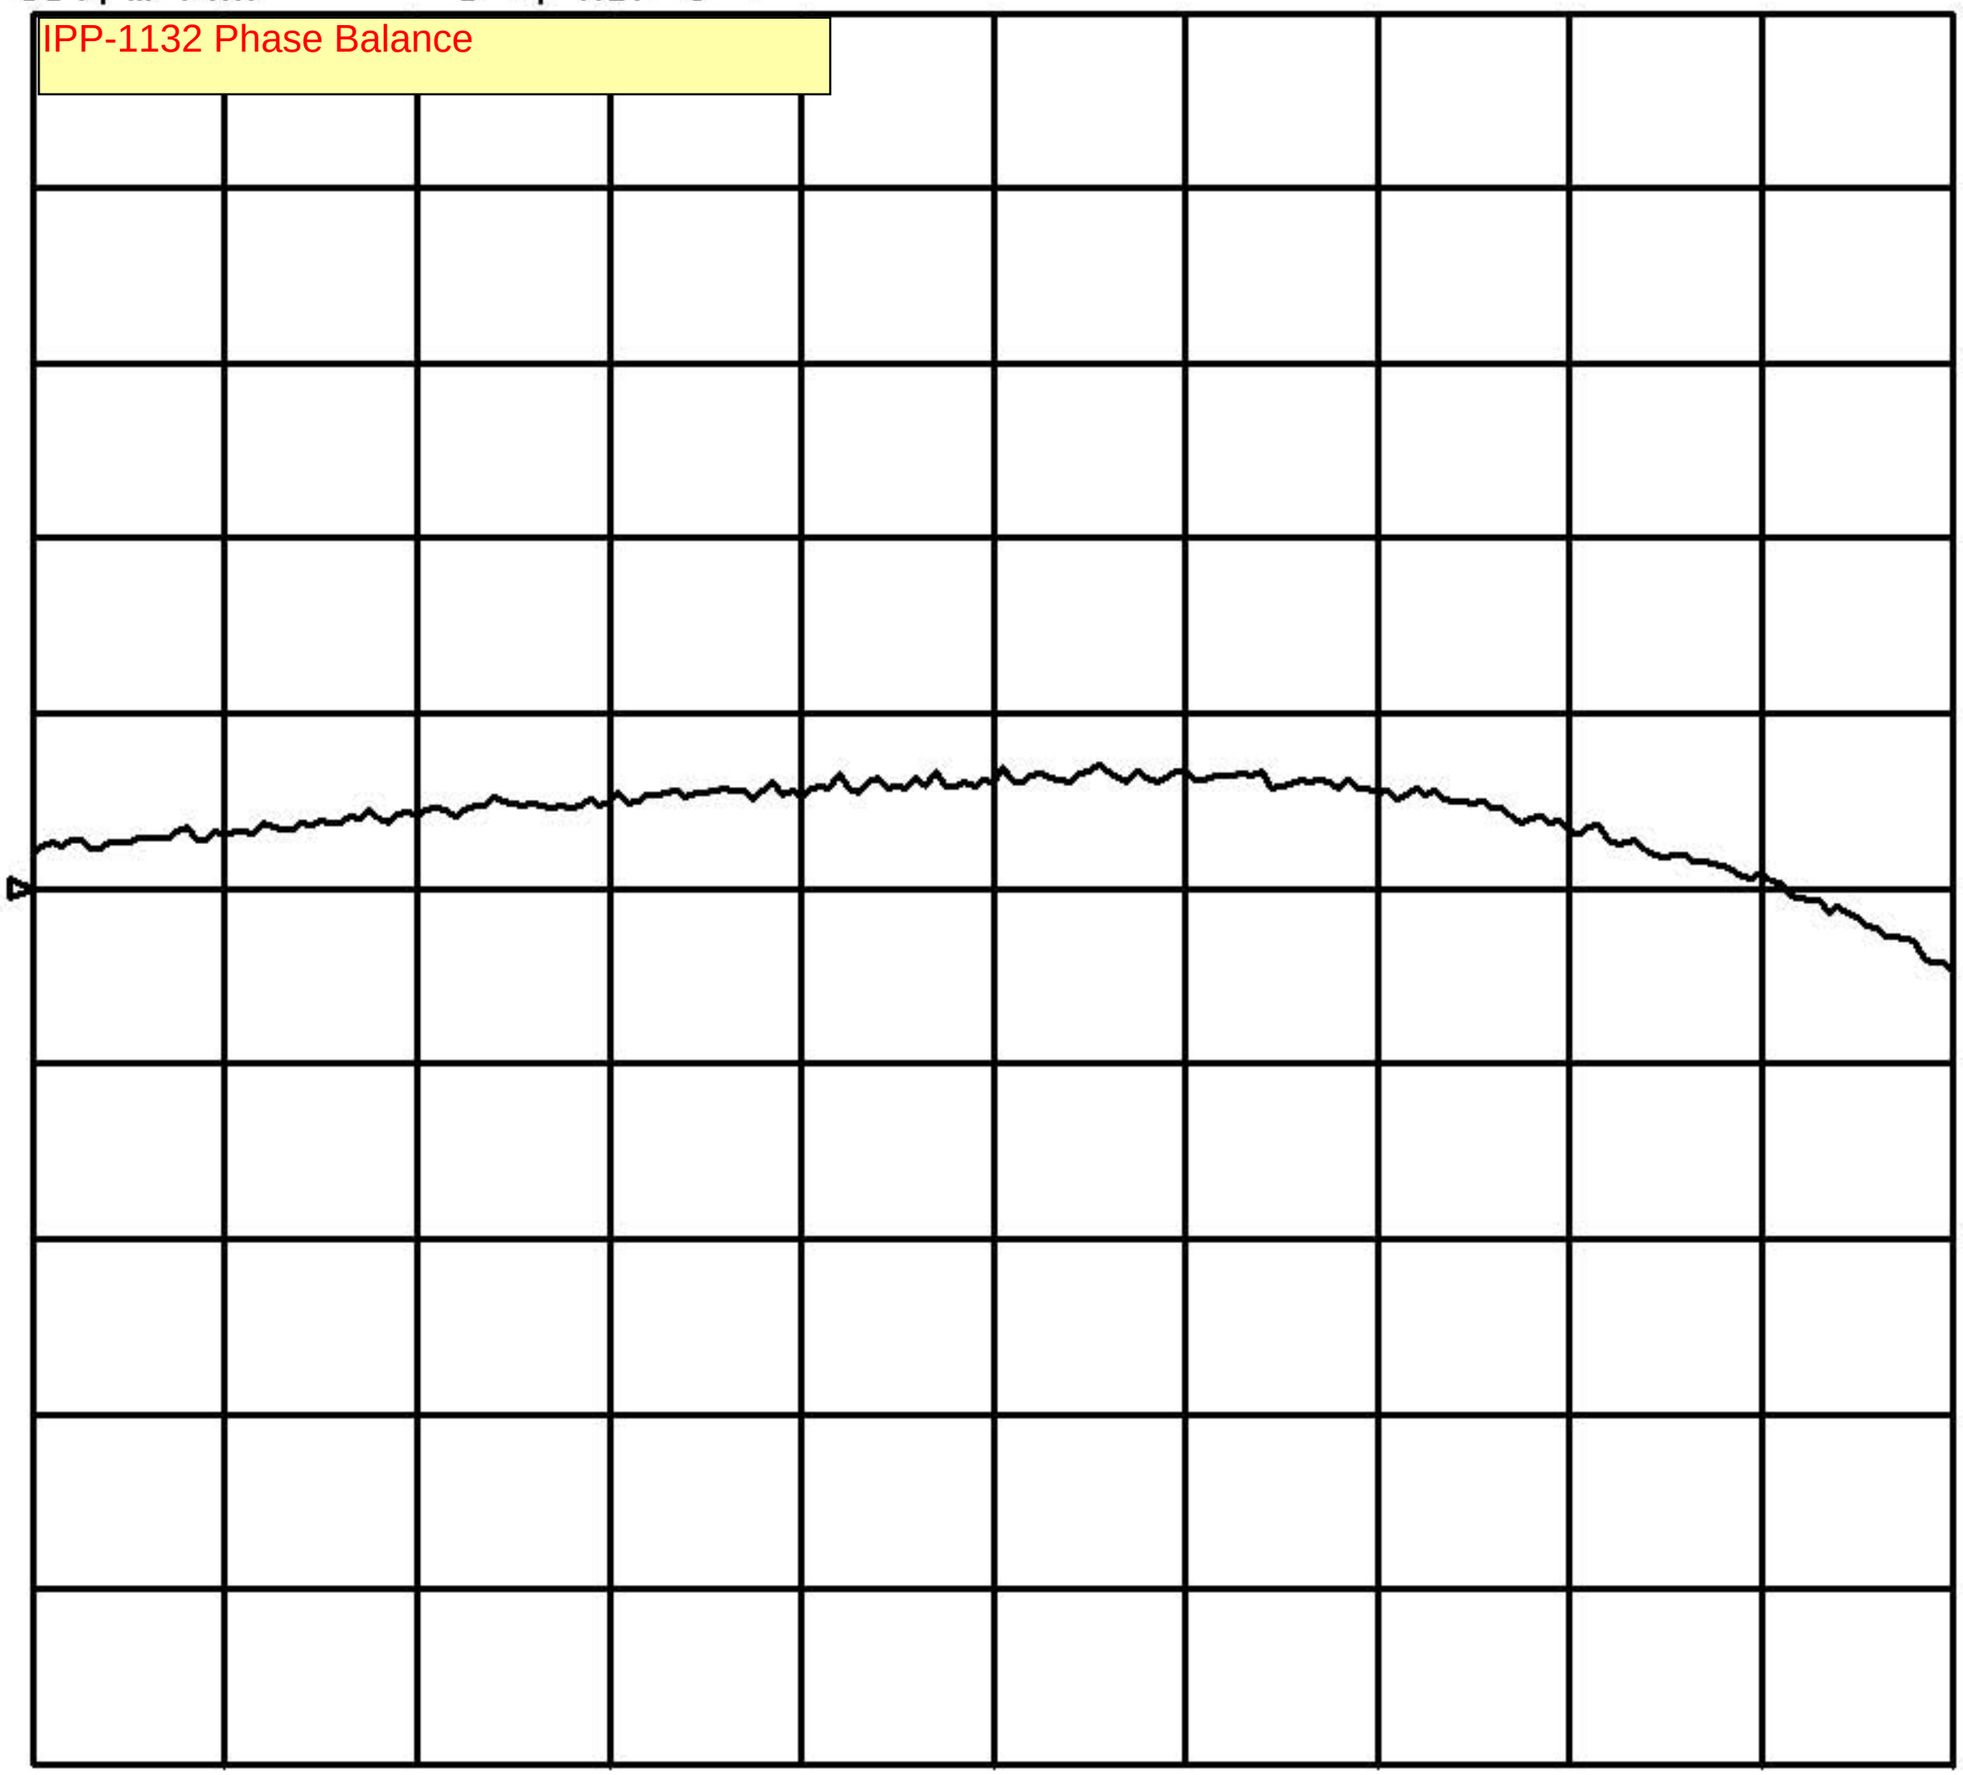

START 100.000 000 MHz

STOP 500.000 000 MHz